FICHE PRATIQUE



Peindre un plafond



SERVICE CONSEIL

Bon à savoir :

Pour éviter des reprises de rouleau visibles, organisez-vous pour pouvoir **peindre votre plafond en une seule fois**.

Si vous refaites entièrement la pièce, *commencez par le plafond. Faites ensuite les murs (peinture ou tapisserie), finissez par les menuiseries.*

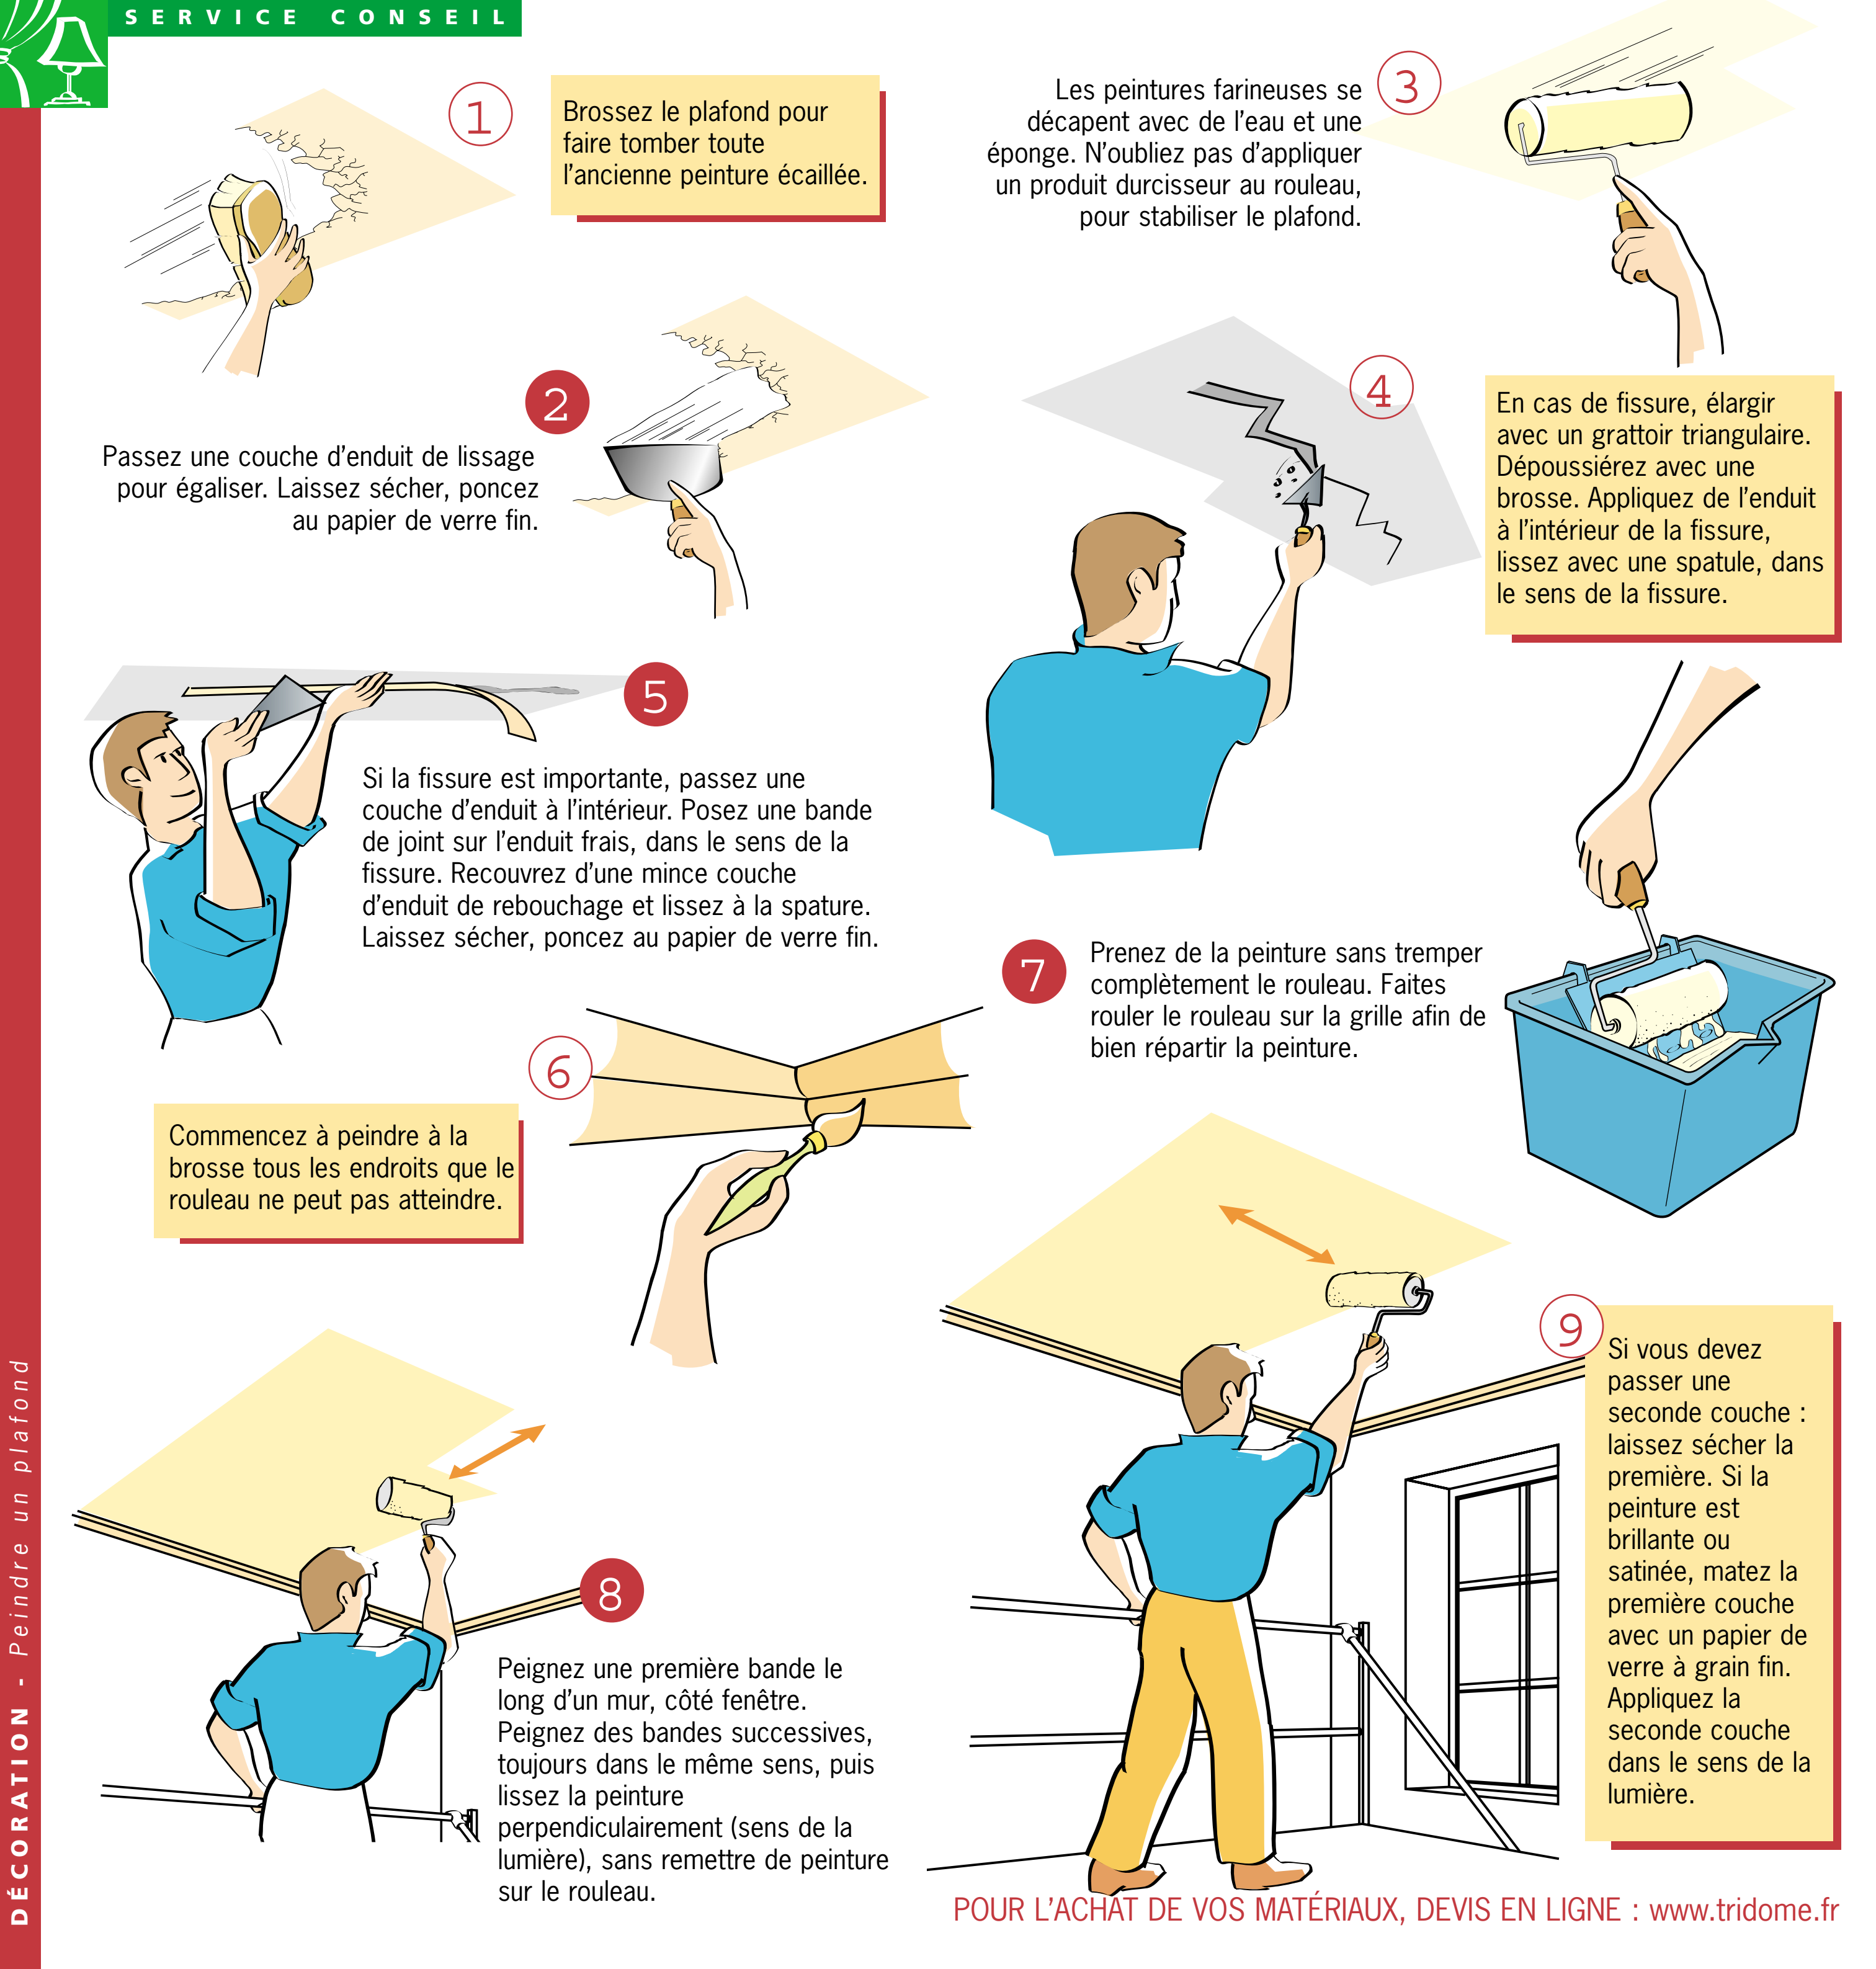
Videz la pièce *de tout son mobilier, ou, à défaut, recouvrez vos meubles à l'aide de bâches.*

Pensez à **couper le courant avant de peindre** *les endroits où se trouvent des branchements électriques. Mettez du plastique sur les fils dénudés.*

Si vous peignez sur des peintures anciennes, *vous devez d'abord les lessiver. Mettez 50 g de lessive Saint-Marc par litre d'eau et brossez énergiquement. Rincez à l'eau claire et laissez sécher avant de peindre.*

Matériel nécessaire :

Lessive Saint-Marc	*Lessivage de l'ancienne peinture*
Solvant adaptée à la peinture	*Nettoyage des tâches et des outils*
Enduit de rebouchage	*Rebouchage des fissures*
Bande de joint	*Rebouchage des fissures importantes*
Enduit de lissage	*Rebouchage des imperfections*
Papier de verre fin	*Ponçage de l'enduit*
Escabeau ou échafaudage	*Travail en hauteur*
Couteau de peintre à large lame	*Lissage de l'enduit*
Grattoir triangulaire	*Pour élargir les fissures*
Brosse à rechampir	*Peinture jonction des murs et plafond*
Rouleau avec manchon	*Adapté à la peinture*
Bac à peinture et grille d'égouttage	*Pour le rouleau*


SERVICE CONSEIL
1
Brossez le plafond pour faire tomber toute l'ancienne peinture écaillée.
2
Passez une couche d'enduit de lissage pour égaliser. Laissez sécher, poncez au papier de verre fin.
3
Les peintures farineuses se décapent avec de l'eau et une éponge. N'oubliez pas d'appliquer un produit durcisseur au rouleau, pour stabiliser le plafond.
4
En cas de fissure, élargir avec un grattoir triangulaire. Dépoussiérez avec une brosse. Appliquez de l'enduit à l'intérieur de la fissure, lissez avec une spatule, dans le sens de la fissure.
5
Si la fissure est importante, passez une couche d'enduit à l'intérieur. Posez une bande de joint sur l'enduit frais, dans le sens de la fissure. Recouvrez d'une mince couche d'enduit de rebouchage et lissez à la spature. Laissez sécher, poncez au papier de verre fin.
6
Commencez à peindre à la brosse tous les endroits que le rouleau ne peut pas atteindre.
7
Prenez de la peinture sans tremper complètement le rouleau. Faites rouler le rouleau sur la grille afin de bien répartir la peinture.
8
Peignez une première bande le long d'un mur, côté fenêtre. Peignez des bandes successives, toujours dans le même sens, puis lissez la peinture perpendiculairement (sens de la lumière), sans remettre de peinture sur le rouleau.
9
Si vous devez passer une seconde couche : laissez sécher la première. Si la peinture est brillante ou satinée, matez la première couche avec un papier de verre à grain fin. Appliquez la seconde couche dans le sens de la lumière.
DÉCORATION - Peindre un plafond
POUR L'ACHAT DE VOS MATÉRIAUX, DEVIS EN LIGNE : www.tridome.fr